



**BRANDPORTAR
SWEDEN**
Fire and Security Doors



PRODUKTDATABLAD

Brandjalusi RGS-60 EI²60 – EI²120

- TEKNISK DATA
- PORTENS UPPBYGGNAD
- UTFÖRANDE & TILLVAL

Brandportar Sweden har ett av Sveriges bredaste sortiment av brand- och säkerhetsportar. Utöver högkvalitativa produkter hjälper vi till med installation i hela Sverige. Det är av största vikt för oss att våra produkter håller samma kvalitet från beställning till färdig installation. Därmed har vi skapat ett nationellt återförsäljarnätverk som både säljer och installerar våra produkter. Brandportar Sweden saluför enbart certifierade produkter med godkända CE-märkningar.



Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar. Eller besök brandportar.se



TEKNISK DATA



Brandjalousiet är en passande brandport vid höga brandskyddskrav eller om porten skall användas vid daglig drift. Porten kan tillverkas i stora storlekar. Denna anpassningsbara portmodell kan kombinera flera olika typer av skyddskrav i en port.



Den här porten finns med i byggvarubedömningen. Porten har fått totalbedömningen: ACCEPTERAS



EN 16034-1, EN13241+A2



EI²60-EI²120 (EI²180-EI²240-tillval)
(EN 1634-1, EN13501-2)



-



Vindklass 4,
Luftgenomtränglighet klass 1,
Vattentäthet klass 2



Icke flambar DP1/D1



C3 – 50 000 cyklar



Motordriven 230V/400V



0,05-0,20 m/s



Enkelbladig-Panelvikt: 36kg/
m²(EI60), 41kg/m² (EI120)



Säkerhet vid strömbortfall



Galvaniserad/Målad/Rostfritt



Ljudisolering 36dB/55dB,
Inbrottsskydd SK2/RC3
ATEX klass

Porten är EPD verifierad enligt
ISO 14025:2006




PORTENS UPPBYGGNAD

Ritningen avser ett brandjalusi med en totalvikt 700kg.

*Ritningen är baserad på generella mått med förbehåll för ändringar. Ritningen kan innehålla tillval som ej är standardutförande.

3000 x 3000mm EI₂ 60-C

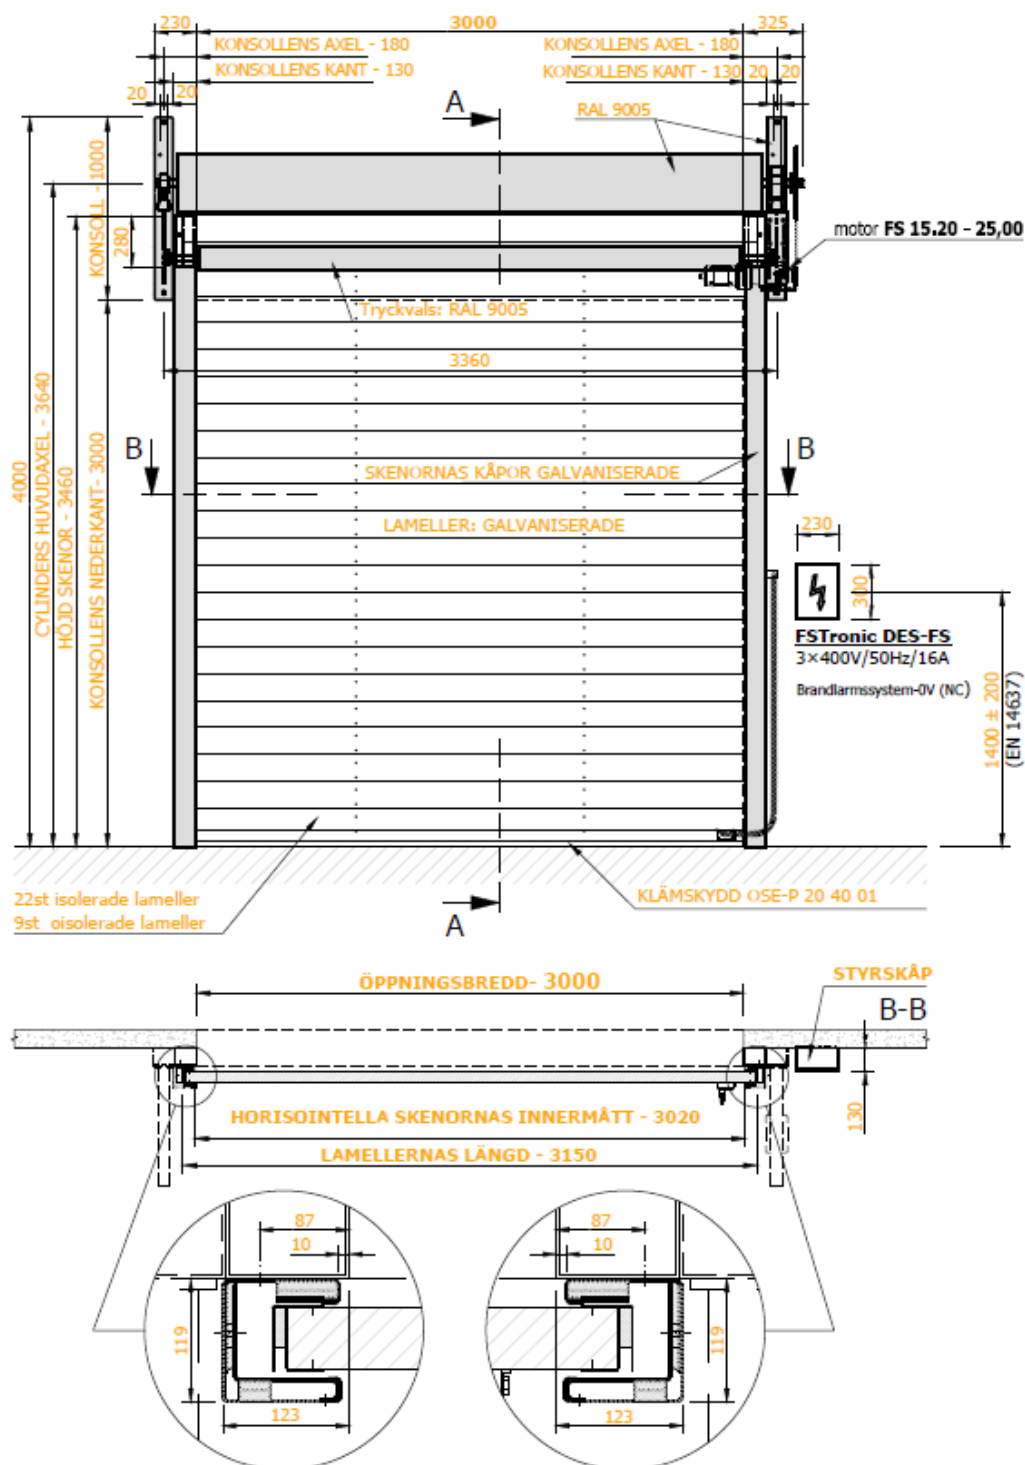


Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar. Eller besök brandportar.se



PORTENS UPPBYGGNAD

*Ritningen är baserad på generella mått med förbehåll för ändringar.

3000 x 3000mm EI₂ 60-C

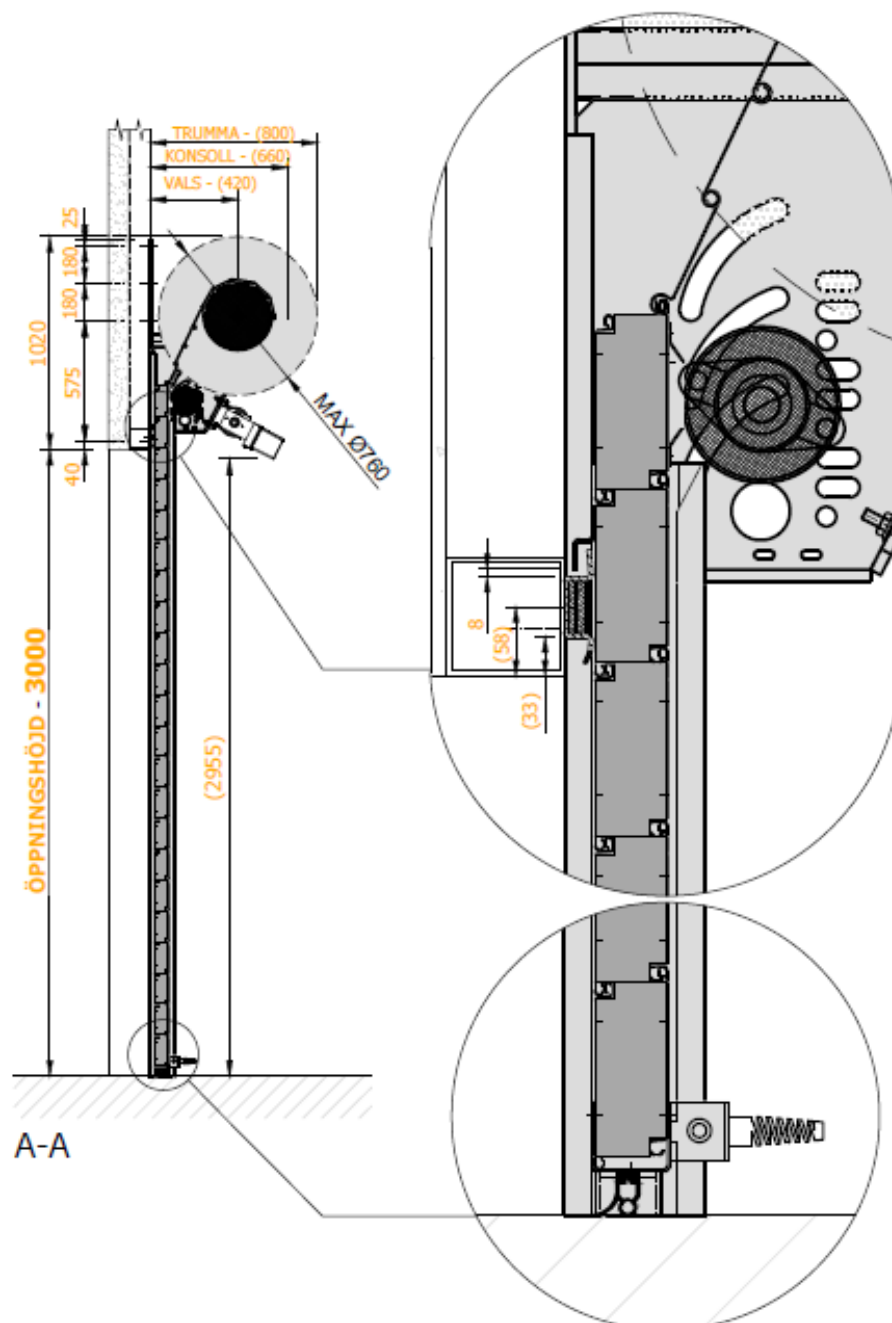

Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar. Eller besök brandportar.se



UTFÖRANDE & TILLVAL



Brandjalusiet har i standardutförande galvaniserade portlameller samt säkerhetsstängning vid strömbortfall. Brandjalusiet är portmodellen som går att utrusta mest för att uppnå högsta brandskydd. Utöver detta finns det flera andra tillval för att anpassa både portens utförande och funktion.



Portutförande

- Portlameller och skenor målade i valfri RAL-kulör
- Portlameller och skenor i rostfritt stål
- Skyddskåpa över lameller
- Frekvensstyrd motor
- Vätskebarriär



Öppningsfunktioner

- Rörelsedetektor/ Radar
- Fjärrkontroll
- Dragsnöre
- Laser
- Kortläsare
- Motorstyrd öppning för daglig drift



Säkerhetsfunktioner

- Övervakning på batteribackup
- Siren
- Varningslampa
- Inbyggt detektorsystem
- Fotoceller
- Fingerskydd
- Dold spiralkabel
- Ljusridå



Tilläggsklasser

- Brandklass EI²180-C till EI²240-C
- Skyddsklassificering enligt SSF 1074 SK2 och Säkerhetsklass RC3 enligt Europastandard
- Ljudisolering upp till 55dB
- ATEX klass

