



**BRANDPORTAR
SWEDEN**
Fire and Security Doors



PRODUKTDATABLAD

Brandjalusi RGS-22 E30- EW120

- **TEKNISK DATA**
- **PORTENS UPPBYGGNAD**
- **UTFÖRANDE & TILLVAL**

Brandportar Sweden har ett av Sveriges bredaste sortiment av brand- och säkerhetsportar. Utöver högkvalitativa produkter hjälper vi till med installation i hela Sverige. Det är av största vikt för oss att våra produkter håller samma kvalitet från beställning till färdig installation. Därmed har vi skapat ett nationellt återförsäljarnätverk som både säljer och installerar våra produkter. Brandportar Sweden saluför enbart certifierade produkter med godkända CE-märkningar.

Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar.se Eller besök brandportar.se



TEKNISK DATA



Brandjalusiet RGS-22 är en passande brandport vid lägre brandskydds krav eller om porten skall användas vid daglig drift. Jalusiet installeras ofta tillsammans med ett annat brandskydd, exempelvis sprinklersystem. Porten kan tillverkas i stora storlekar och levereras med skyddskåpa som standard.

-  EN 16034-1, EN13241
-  E30-E180, EW30-EW120
(EN 1634-1, EN 13501-2)
-  -
-  Vindklass NPD,
Luftgenomtränglighet NPD,
Vattentätethet klass NPD
-  Icke flambar DP1/D1
-  C3 – 50 000 cyklar
-  Motordriven 230V/400V
-  0,10-0,25 m/s
-  Portblad-Panelvikt: 25kg/
m²(EW60)
-  Säkerhet vid strömbortfall
-  Galvaniserad/Målad
-  -

Porten är EPD verifierad enligt
ISO 14025:2006

Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar. Eller besök brandportar.se




PORTENS UPPBYGGNAD



*Ritningen är baserad på generella mått med förbehåll för ändringar. Ritningen innehåller tillval som ej är standardutförande.

3000 x 3000mm EW 90

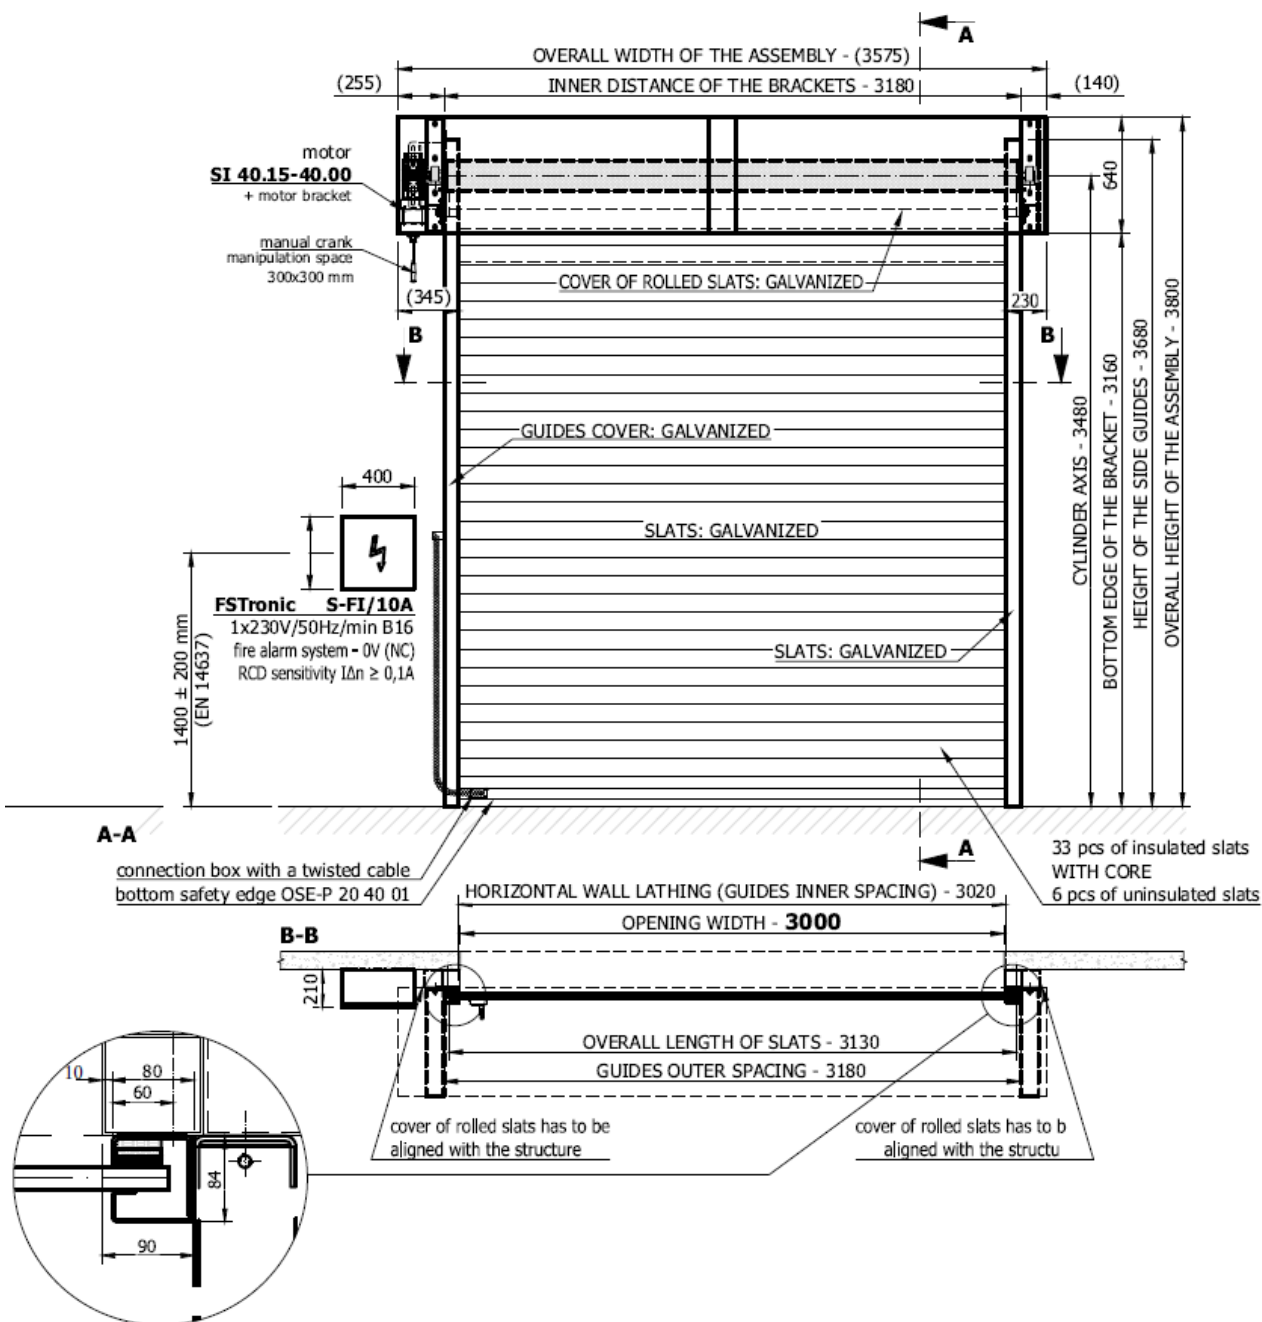

Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar. Eller besök brandportar.se




PORTENS UPPBYGGNAD



*Ritningen är baserad på generella mått med förbehåll för ändringar.

3000 x 3000mm EW 90

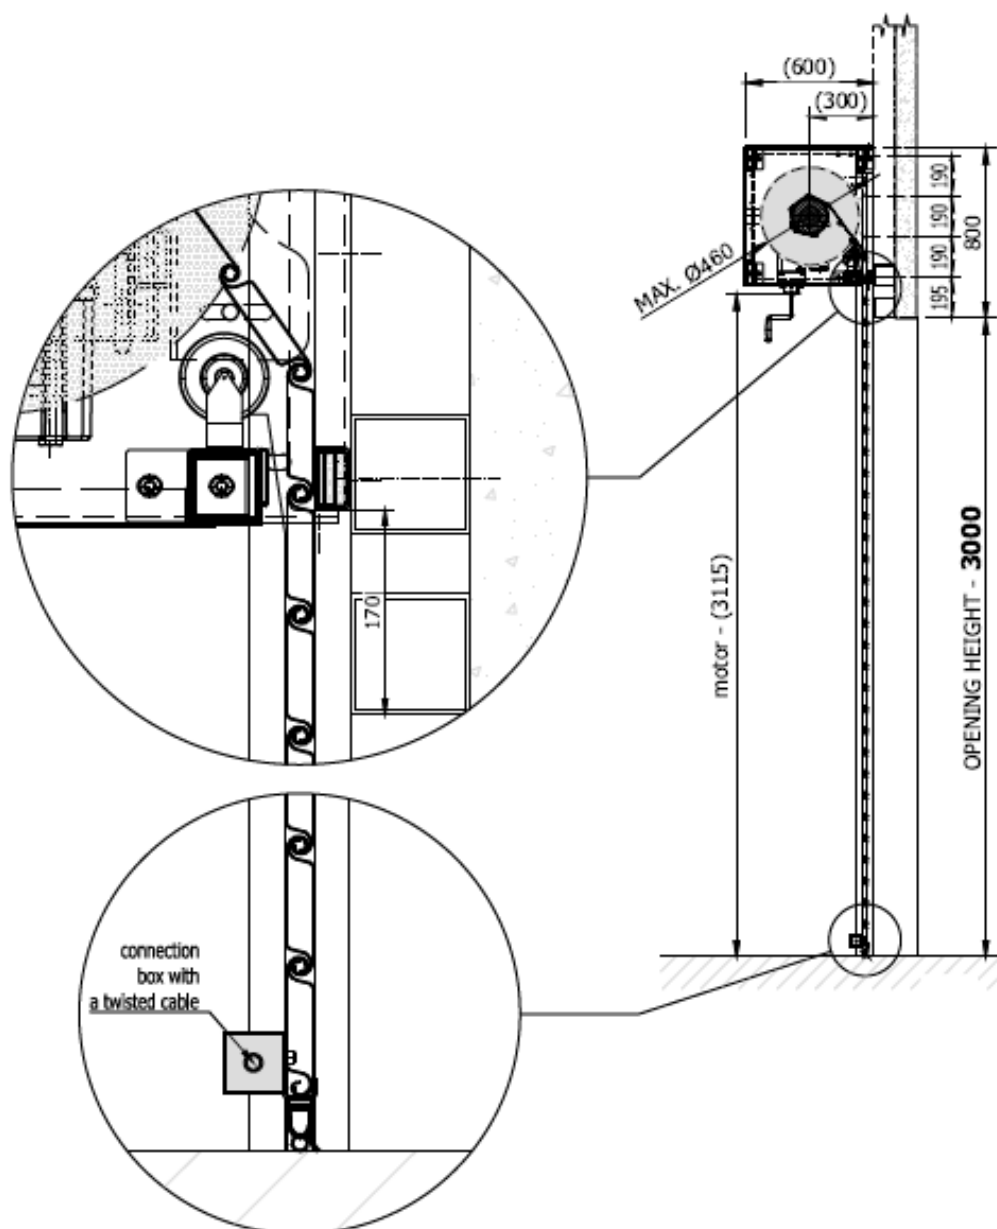

Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar. Eller besök brandportar.se



UTFÖRANDE & TILLVAL



RGS 22 brandjalusi är galvaniserad med skyddskåpa över lameller i standardutförande. Jalousiet har säkerhetsstängning vid strömbortfall samt klämskydd som säkerhetsfunktion. Porten har styrsystemet FS TRONIC DES-FS som är anpassat för att klara av mer krävande hantering där porten gör många öppningar per dag och där snabbare öppningshastighet har betydelse. Utöver detta finns det olika typer av tillval för att anpassa portens utförande och funktion.



Portutförande

- Portsektioner och skenor målade i valfri RAL-kulör
- Motor FS (Fail-safe) mjukstängning av port med hjälp av gravitation



Öppningsfunktioner

- Rörelsedetektor/ Radar
- Fjärrkontroll
- Dragsnöre
- Kortläsare
- Laser
- Motorstyrd öppning för daglig drift, 12-16 öppningar/h (fler öppningar på förfrågan)



Säkerhetsfunktioner

- Siren med varningslampa
- Självständigt detektorsystem
- Fotoceller
- Klämskydd
- Dold spiralkabel
- Ljusridå



Tilläggsklasser

- ATEX klass

