



**BRANDPORTAR
SWEDEN**
Fire and Security Doors



PRODUKTDATABLAD

Sidogående Brandskjutport SGS EI²60 – EI²120

- TEKNISK DATA
- PORTENS UPPBYGGNAD
- UTFÖRANDE & TILLVAL


Brandportar Sweden har ett av Sveriges bredaste sortiment av brand- och säkerhetsportar. Utöver högkvalitativa produkter hjälper vi till med installation i hela Sverige. Det är av största vikt för oss att våra produkter håller samma kvalitet från beställning till färdig installation. Därmed har vi skapat ett nationellt återförsäljarnätverk som både säljer och installerar våra produkter. Brandportar Sweden saluför enbart certifierade produkter med godkända CE-märkningar.



Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar. Eller besök brandportar.se



TEKNISK DATA

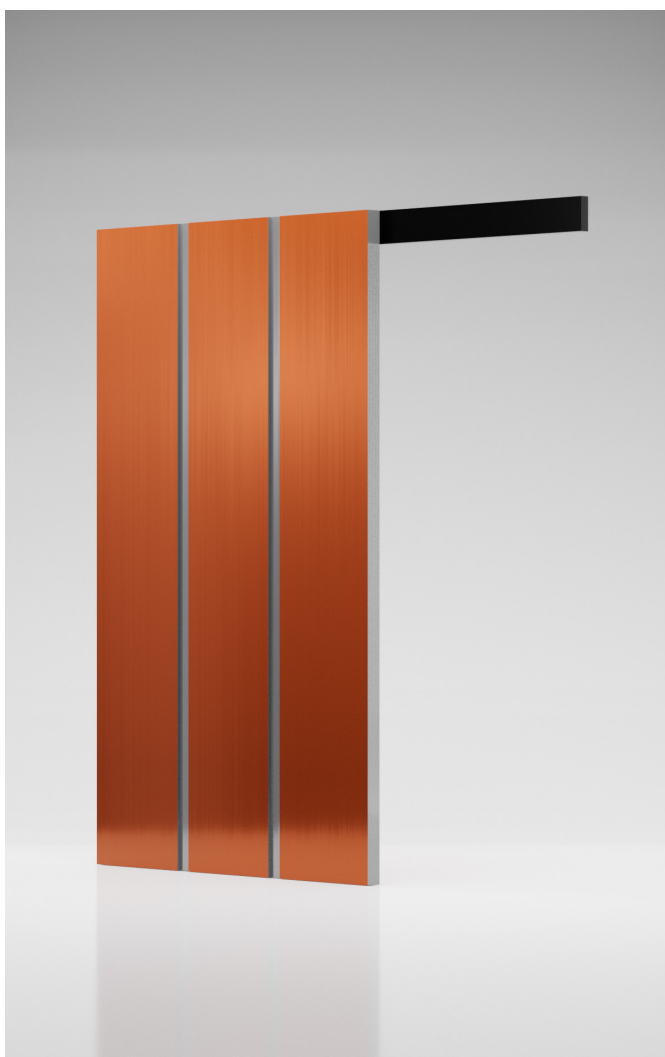

Sidogående brandskjutport är en optimal lösning vid mycket sidoutrymme vid väggöppningen. Denna portmodell kan anpassas på många sätt både i funktion och utförande och är därför passande i många miljöer. SGS kan anpassas för att skydda mot inbrott med säkerhetsklass RC3 och för att ljudisolera upp till 28dB, dessa tillval kan kombineras med brandklass.



Den här porten finns med i byggvarubedömningen. Porten har fått totalbedömningen: ACCEPTERAS



EN 16034-1, EN13241



EI²30- EI²120, EW30- EW180
(EN 1634-1, EN13501-2)



Sa/S200 EN 1634-1, EN 13501-1



Vindklass, NPD
Luftgenomtränglighet, NPD
Vattentäthet, NPD



Icke flambar DP1/D1



C3 – 50 000 cyklar, C1 – 500
cyklar för Sa/S200



Manuell (med motvikt),
Motordriven (230V)



0,10-0,35 m/s



Enkelflyglig, dubbelflyglig,
teleskoperande, dold placering



Infälld gångdörr/utrymningsdörr
Fönster (EI60)



Galvaniserad/målad/rostfri



Ljudisolering 28dB
Inbrottskydd RC3

Porten är EPD verifierad enligt
ISO 14025:2006




PORTENS UPPBYGGNAD

Ritningen avser en enkelflyglig sidogående brandskjutport.

*Ritningen är baserad på generella mått med förbehåll för ändringar. Ritningen kan innehålla tillval som ej är standardutförande.

3000 x 3000mm EI² 60-C.

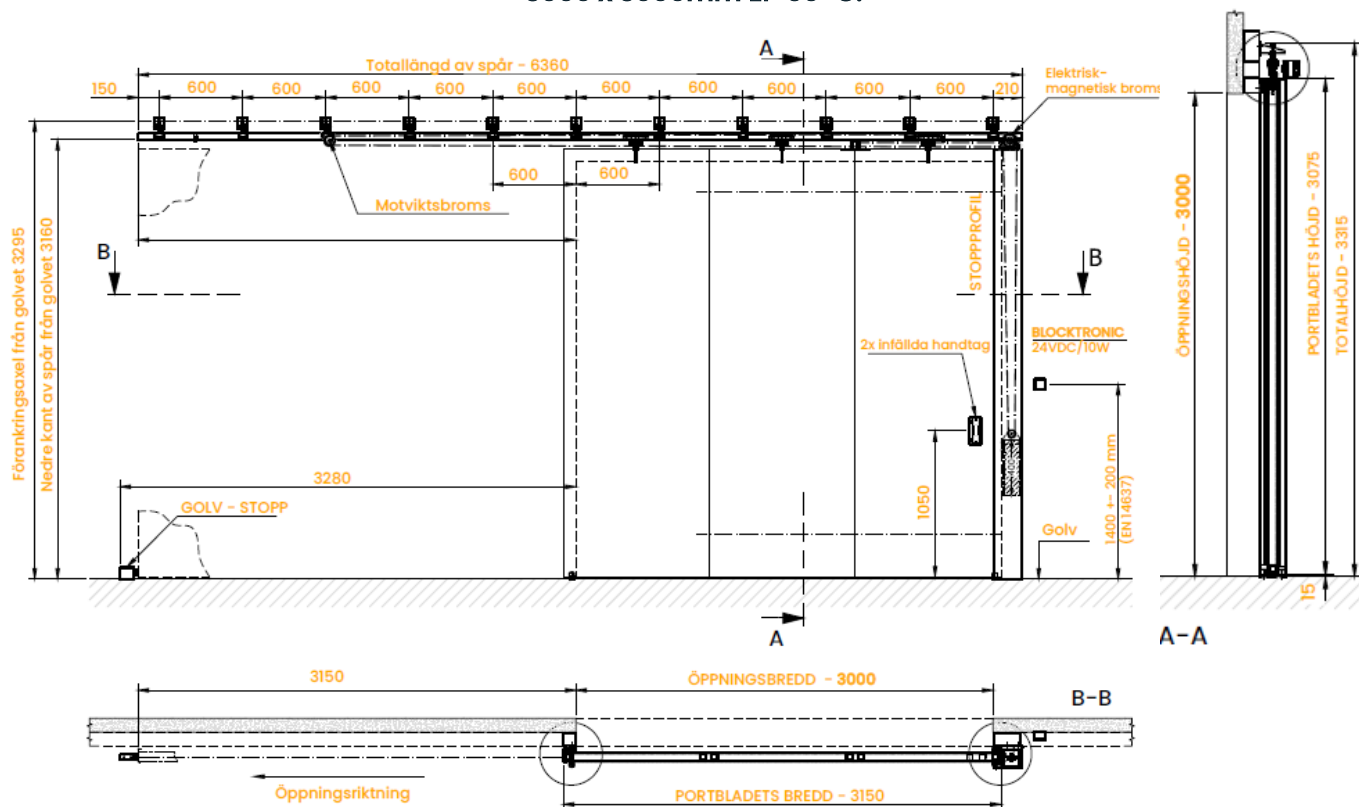

Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar. Eller besök brandportar.se




UTFÖRANDE & TILLVAL



Sidogående brandskjutportar finns tillgängliga i flera olika utföranden. Vilken typ som passar er verksamhet beror på sidoutrymmet, val av funktion och estetiska önskemål. Oavsett utförande av sidogående brandskjutport går det som tillval att även få dold karm som öppnar sig automatiskt vid utlöst brandlarm.

*Ritningar är baserade på generella mått med förbehåll för ändringar.

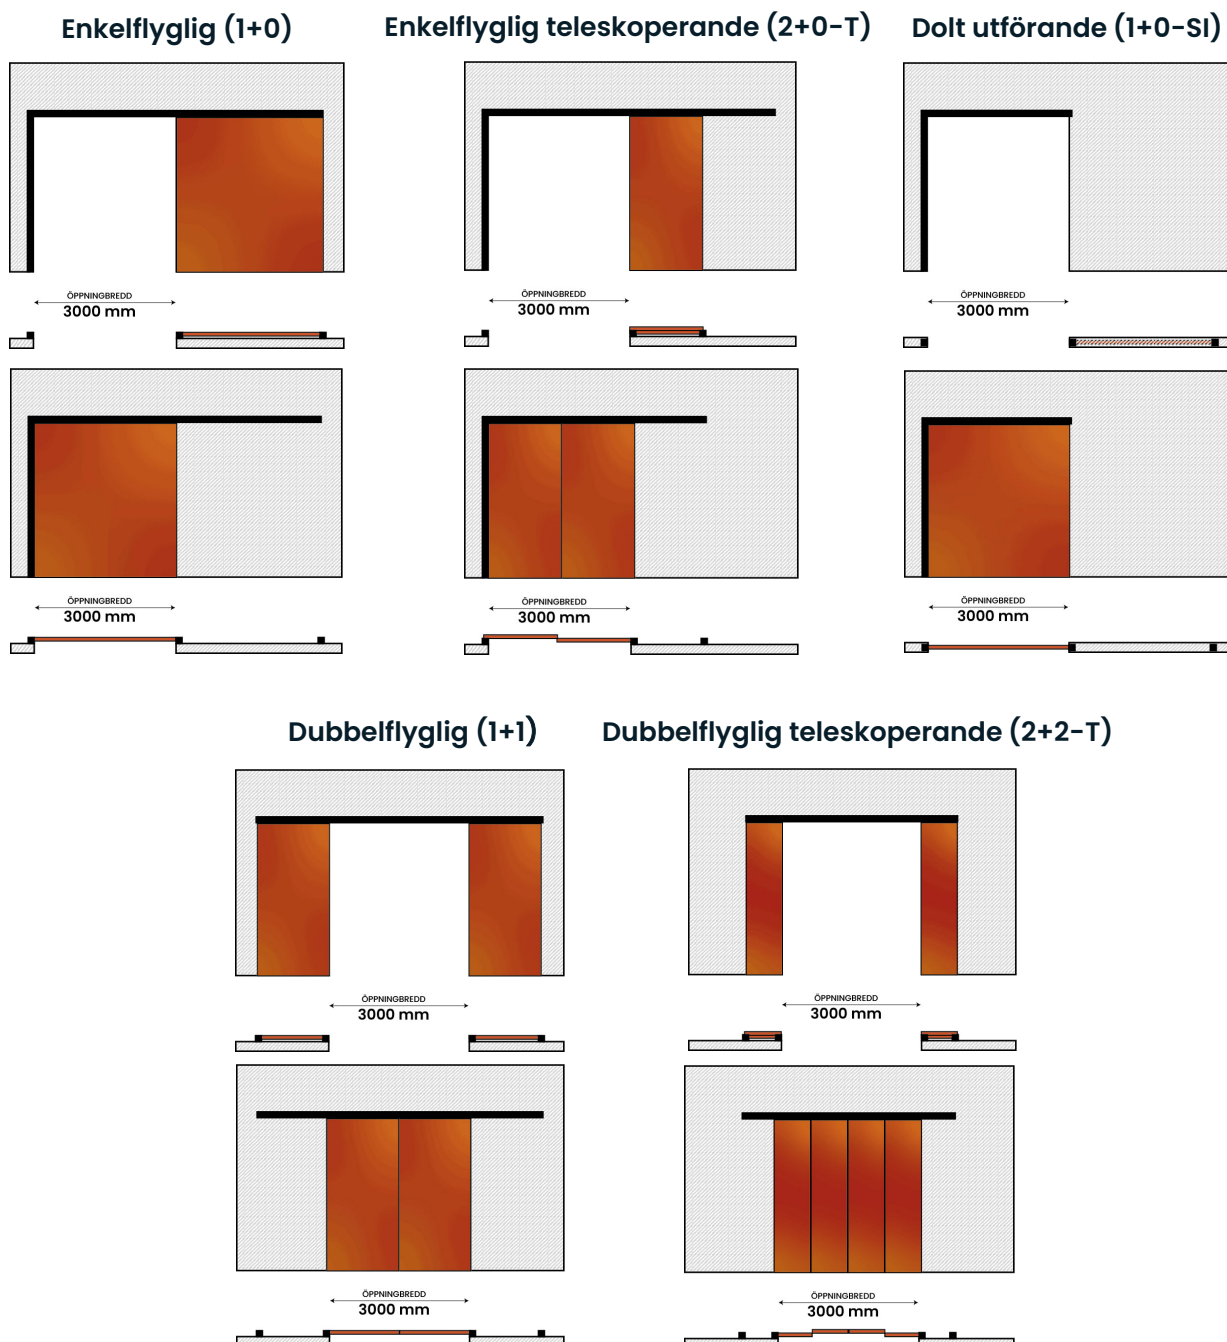

Skanna QR koden för att läsa mer, se bilder & videos eller se fler typer av ritningar på brandportar.se



UTFÖRANDE & TILLVAL



Den sidogående brandskjutporten kommer i ett manuellt utförande med motviktssystem som standard. Motordrift samt motorstyrd öppning för daglig drift finns som tillval. Brandporten har säkerhet vid strömbortfall. Portbladet är galvaniserat som standard. Utöver detta finns det olika typer av tillval för att anpassa portens utförande och funktion.



Portutförande

- Motordrift
- Rostfritt utförande
- Målade i valfri RAL-kulör
- Motorstyrd öppning för daglig drift, 12-16 öppningar/h (fler öppningar på förfrågan)



Öppningsfunktioner

- Elektriskt låssystem för tagg och kortsystem
- Dörrstängare: FAB SMART, FAB DC 335, DORMA
- Tröskellös gångdörr
- Öppningsbeslag för gångdörr/nödutrymning (3 lås alternativ)
- Infällt handtag på gångdörr
- Säkra ellås



Säkerhetsfunktioner

- Batteribackup
- Öppningsövervakning (larm vid blockering av öppning)
- Fotocellridå
- Klämlist
- Branddetektorer



Tilläggsklasser

- Brandgästäthet Sa/S200 enligt EN 1634-3, EN 13501-2
- Säkerhetsklass RC3* enligt EN 1627:2011
- *RC3 gäller inte SGS i teleskoperande utförande
- Ljudisolering 28dB* enligt EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1

*Ljudcertifikat gäller enbart SGS i enkelflygligt utförande 1+0

